

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Svevia Norge AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-2933-1625-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-2933-1625-NO
ECO Platform registreringsnummer:	-
Godkjent dato:	28.06.2021
Gyldig til:	28.06.2026

Almås krossanläggning, Vänersborg

Svevia Norge AS

SVEVIA

www.epd-norge.no



Generell informasjon

Produkt:

Almås krossanlægging, Vänersborg

Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner
Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Phone: +47 23 08 80 00
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer:

NEPD-2933-1625-NO

ECO Platform registreringsnummer:**Deklarasjonen er basert på PCR:**

EN 15804:2012+A1:2013 og NPCR Part A tjener som kjerne-PCR
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

1 tonne Almås krossanlægging, Vänersborg

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4

Funksjonell enhet:**Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:**

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Individuell tredjepartsverifisering av hver EPD er ikke nødvendig når verktøyet er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av verktøyet er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen granskes årlig. Se vedlegg G i EPD-Norges retningslinjer for ytterligere informasjon om EPD-verktøy.

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Martin Erlandsson, IVL, Swedish Environmental Research Institute
(krever ikke signatur)

Eier av deklarasjonen:

Svevia Norge AS
Kontaktperson: Ragnar-Mikal Sætern
Telefon: +47 90987179
e-post: ragnar.mikal.satern@svevia.no

Produsent:

Svevia Norge AS
Vestersidvegen 12 8656 Mosjøen
Norway

Produksjonssted:

Svevia Almås
Lilla Almås 115 462 93 Vänersborg
Sweden

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001)

Org. no.:

996630749

Godkjent dato: 28.06.2021**Gyldig til:** 28.06.2026**Årstall for studien:**

2020

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPDverktøy lca.tools ver EPD2020.11, utviklet av LCA.no AS. EPDverktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av:

Arve Johansen

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av:

Ragnar Mikal Sæteren

Godkjent:

Sign



Håkon Hauan, Daglig leder EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Bergtåkten Almås nyttjar berget inom brytområdet som består av förgnejsad granit med gångar av pegmatit, och produkterna vi levererar är producerat med hjälp av flera mobila krossverk. Vi erbjuder alla sorterningar inom väg- och anläggningsbyggande samt ballast till betong.

Produktspesifikasjon:

SS-EN 13242:2002 + A1:2007 ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande.
SS-EN 12620:2002+A1:2008 ballast till betong.

Materialer	kg	%
Stein	1000,28	100,00
Totalt:	1000,28	

Tekniske data:

Vi har prestandadeklarasjoner for alle produkter som används för väg- och anläggningsbyggande samt för ballast till betong. De beskriver också de tekniska egenskaperna för varje produkt.

Markedsområde:

Sverige, Trestadsområdet

Levetid, produkt:

Bergmaterial har nästan evig livstid, beroende på användningsområde.

Levetid, anlegg:

Samma som bygnadsverkets livslängd.

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 tonne Almås krossanläggning, Vänersborg

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Datakvalitet:


Spesifikke data for uttak av masser, transport, og eventuell knusing er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarete produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på data fra Østfoldforskning sine databaser (2015 – 2017) og ecoinvent v3.3 Allocation, recycled content (2016).

Materials	Source	Data quality	Year
Knusestrinn 1 Almås	Owner of EPD	Database	2020
Knusestrinn 2 Almås	Owner of EPD	Database	2020
Sprengt stein Almås	Owner of EPD	Database	2020

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produksystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Systemgrenser og Teknisk tilleggsinformasjon:

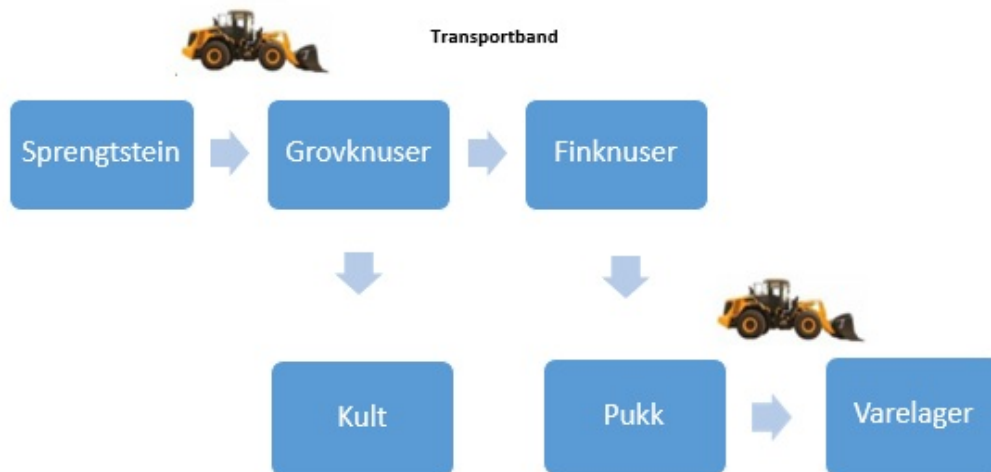

Sortering/ fraksjoner	Bruksområde	Antall knusestrinn	Annen behandling / Prosess
0-2	Stenmjöl	2	
0-4	Stenmjöl	2	
0-8	Stenmjöl	2	
0-16	Slitlager	2	
0-32	Bärlager	2	
0-63	Förstärkningslager	2	
0-90	Förstärkningslager	2	
0-150	Förstärkningslager	1	
2-5	Makadam	2	
4-8	Makadam	2	
8-11	Makadam	2	
8-16	Makadam	2	
16-25	Makadam	2	
16-32	Makadam	2	
0-4	Stenmjöl till betong	2	
0-8	Stenmjöl till betong	2	
8-16	Makadam till betong	2	

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Bil	55,0 %	Lastebil med henger, EURO6	1	0,022606	l/tkm	0,02
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annet					l/tkm	

Byggefase A5			Monterte produkter i bruk (B1)			
.	Enhet	Verdi	.	Unit	Value	
Hjelpematerialer	kg					
Vannforbruk	m ³					
Elektrisitetsforbruk	kWh					
Andre energikilder	MJ					
Materialtap	kg					
Materialer til avfallsbehandling	kg					
Støv i luft	kg					
VOC utslipp	kg					
Vedlikehold (B2)/Reparasjon			Utskifting (B4)/Renovering (B5)			
.	Enhet	Verdi	.	Enhet	Verdi	
Vedlikeholdsfrekvens*	.		Utskiftingsfrekvens*	stk		
Hjelpematerialer	kg		Elektrisitetsforbruk	kWh		
Andre ressurser			Utskifting av slitte deler	0		
Vannforbruk			* Tall eller referanselevetid			
Elektrisitetsforbruk	kWh					
Andre energikilder	MJ					
Materialtap	kg					
VOC utslipp	kg					
Driftsenergi (B6) og vannbruk (B7)			Sluttfase (B8)			
.	Enhet	Verdi	.	Enhet	Verdi	
Vannforbruk	m ³		Farlig avfall	kg		
Elektrisitetsforbruk	kWh		Blandet avfall	kg		
Andre energikilder	MJ		Gjenbruk	kg		
Utstyrets varmeeffekt	kW		Resirkulering	kg		
			Energigjenvinning			
			Til deponi			
Transport avfallsbehandling (C2)						
Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Bil					l/tkm	
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annet					l/tkm	

Scenarier etter A1-A4 er ikke inkludert

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for den deklarete enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklart, MNR=modul ikke relevant)

Product stage				Construction installation stage	User stage								End of life stage				Beyond the system boundaries
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjon/sfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering- potensiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	

Miljøpåvirkning (Environmental impact)

Parameter	Unit	Sprengt stein Almås	Knusetrinn 1 Almås	Knusetrinn 2 Almås
GWP	kg CO ₂ -eq	1,79E+00	1,85E+00	1,93E+00
ODP	kg CFC11 -eq	2,07E-07	2,78E-07	3,62E-07
POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	8,71E-04	8,88E-04	9,08E-04
AP	kg SO ₂ -eq	7,98E-02	8,02E-02	8,06E-02
EP	kg PO ₄ ³⁻ -eq	1,98E-02	1,99E-02	2,00E-02
ADPM	kg Sb -eq	4,16E-06	5,00E-06	6,00E-06
ADPE	MJ	2,03E+01	2,08E+01	2,14E+01

Parameter	Unit	A4
GWP	kg CO ₂ -eq	8,28E-02
ODP	kg CFC11 -eq	1,70E-08
POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	1,29E-05
AP	kg SO ₂ -eq	2,14E-04
EP	kg PO ₄ ³⁻ -eq	2,95E-05
ADPM	kg Sb -eq	1,97E-07
ADPE	MJ	1,36E+00

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed

Ressursbruk (Resource use)

Parameter	Unit	Sprengt stein Almås	Knusetrinn 1 Almås	Knusetrinn 2 Almås
RPEE	MJ	1,14E+00	5,30E+00	1,03E+01
RPEM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
TPE	MJ	1,14E+00	5,30E+00	1,03E+01
NRPE	MJ	2,20E+01	3,14E+01	4,26E+01
NRPM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
TRPE	MJ	2,20E+01	3,15E+01	4,27E+01
SM	kg	3,54E-07	3,54E-07	3,54E-07
RSF	MJ	5,97E-04	4,63E-03	9,43E-03
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
W	m ³	4,08E-03	7,38E-03	1,15E-02

Parameter	Unit	A4
RPEE	MJ	2,47E-02
RPEM	MJ	0,00E+00
TPE	MJ	2,47E-02
NRPE	MJ	1,40E+00
NRPM	MJ	0,00E+00
TRPE	MJ	1,40E+00
SM	kg	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00
W	m ³	3,32E-04

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Parameter	Unit	Sprengt stein Almås	Knusetrinn 1 Almås	Knusetrinn 2 Almås
HW	kg	3,03E-03	3,03E-03	3,04E-03
NHW	kg	2,46E-01	3,13E-01	3,93E-01
RW	kg	INA*	INA*	INA*

Parameter	Unit	A4
HW	kg	7,47E-07
NHW	kg	1,28E-01
RW	kg	INA*

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Parameter	Unit	Sprengt stein Almås	Knusetrinn 1 Almås	Knusetrinn 2 Almås
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	5,45E-02	5,45E-02	5,45E-02
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	INA*	INA*	INA*
ETE	MJ	INA*	INA*	INA*

Parameter	Unit	A4
CR	kg	0,00E+00
MR	kg	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00
EEE	MJ	INA*
ETE	MJ	INA*

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A1:2013 er benyttet.

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Bibliografi

- NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
 NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works -
 Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
 ecoinvent v3.3 (2016), Alloc Rec, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
 Iversen et al., (2018) eEPD v3.0 - Background information for EPD generator system. LCA.no rapportnummer 04.18
 Iversen et al., (2019) EPD-generator for Norsk Bergindustri, Bakgrunnsrapport for bransjeapplikasjon og datagrunnlag, LCA.no rapportnummer 07.19.
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

	epd-norge.no The Norwegian EPD Foundation	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner PostBoks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjon Svevia Norge AS Vestersidvegen 12 8656 Mosjøen	Telefon: +47 90987179 e-post: ragnar.mikal.saetern@svevia.no web: https://svevia.no	
	Forfatter av livsløpsrapporten LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no	
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 1C, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no	